



ZARGE MIT STURZ

ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

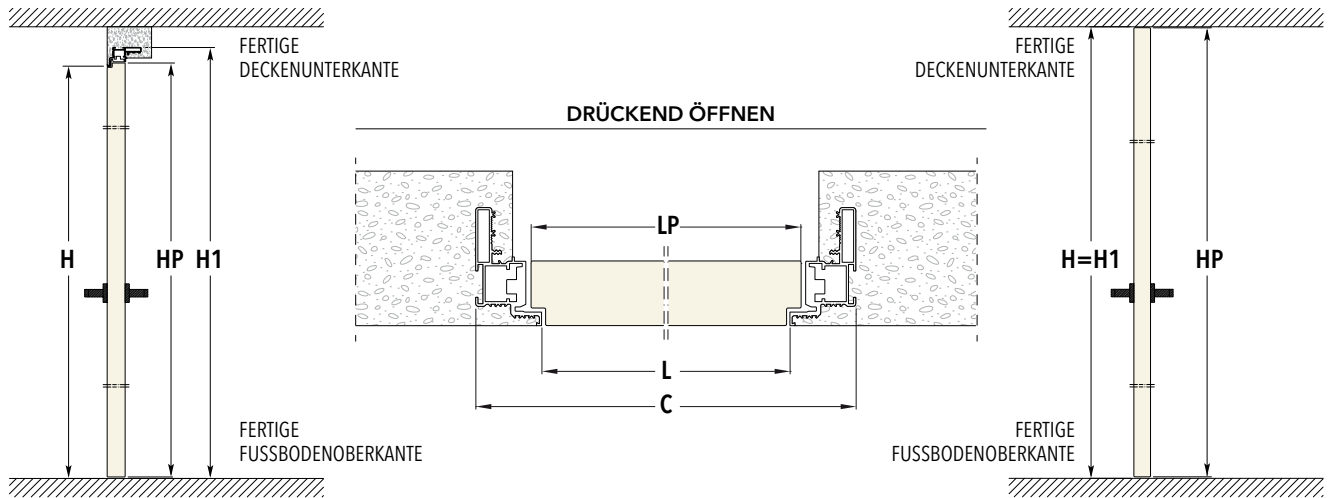

ZARGE MIT STURZ

ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

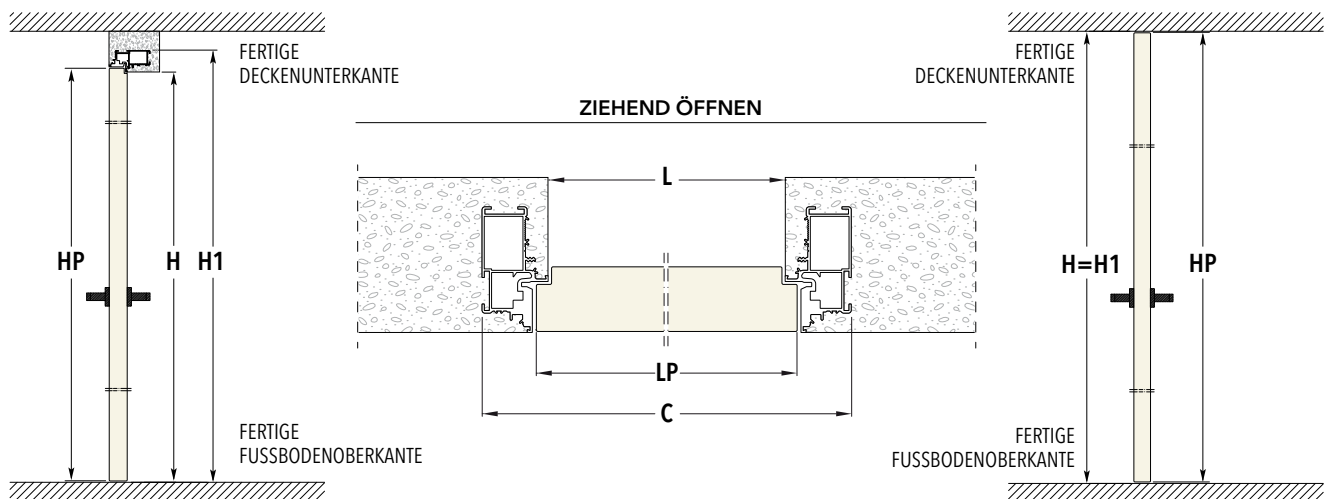

ZARGE MIT STURZ

ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

Stocklichten		Außenmaß		Türblattmaße		Stocklichten		Außenmaß		Türblattmaße	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H bis max.	C	H1	LP	HP
600	2000/2100	692	2046/2146	616	2004/2104	600	2700	692	2700	616	2693
650	2000/2100	742	2046/2146	666	2004/2104	650	2700	742	2700	666	2693
700	2000/2100	792	2046/2146	716	2004/2104	700	2700	792	2700	716	2693
750	2000/2100	842	2046/2146	766	2004/2104	750	2700	842	2700	766	2693
800	2000/2100	892	2046/2146	816	2004/2104	800	2700	892	2700	816	2693
850	2000/2100	942	2046/2146	866	2004/2104	850	2700	942	2700	866	2693
900	2000/2100	992	2046/2146	916	2004/2104	900	2700	992	2700	916	2693
950	2000/2100	1042	2046/2146	966	2004/2104	950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2000/2100	1092	2046/2146	1016	2004/2104	1000	2700	1092	2700	1016	2693

Maßangaben in mm

- Die Zargen mit Sturz werden von 165 bis 270 cm Höhe, und von 60 bis 100 cm in der Breite produziert. Die Produktionsprünge in Höhe und Breite betragen jeweils 5 cm.
- Die Zargen ohne Sturz werden in der Höhe auf Maß in 1 cm-Sprüngen produziert.