


ECLISSE TELESKOP EINSEITIG

TROCKENBAU - Lieferbare fertige Wandstärke 18 und 20,5 cm

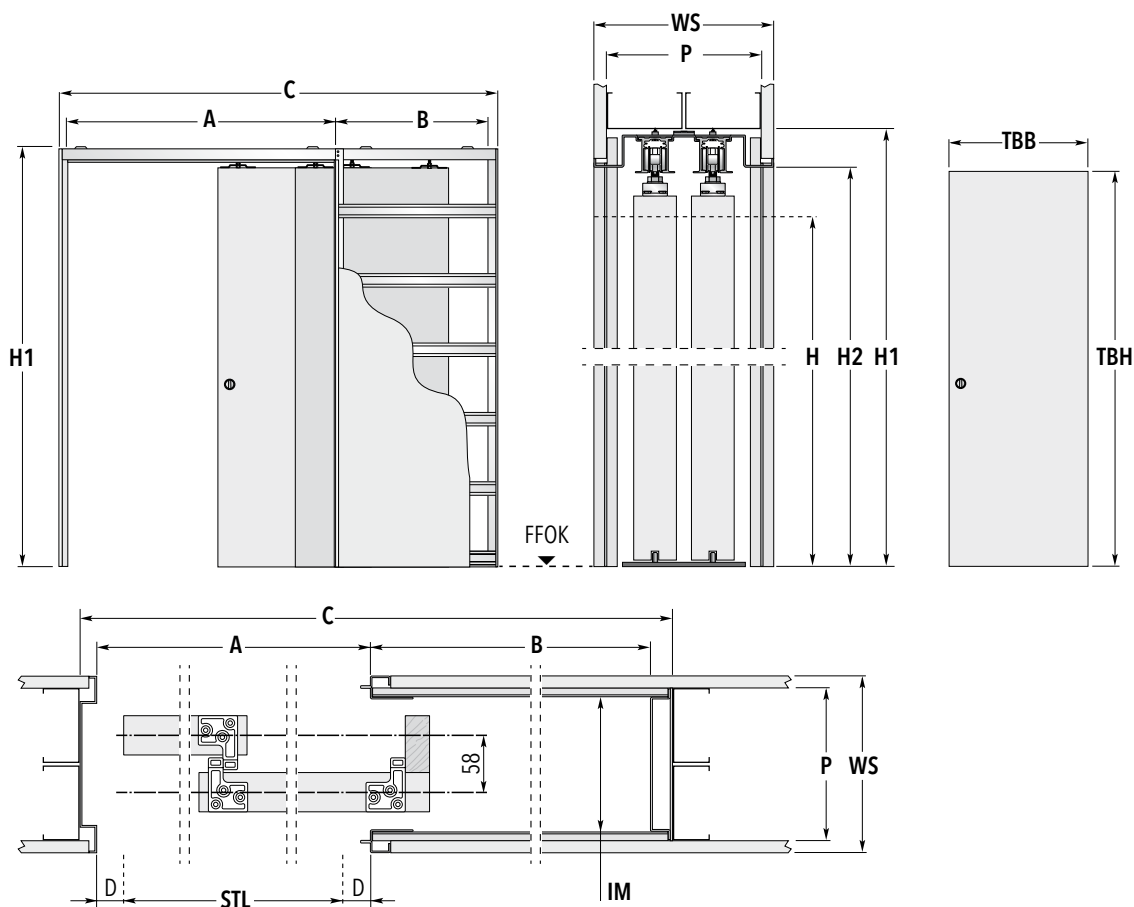

Standardmaße der Schiebetürkästen						Empfohlene Türblattmaße	
Breite STL	Breitenmaße			STL 200 / STL 210		Breite: TBB	Höhe: STL 200 / STL 210 TBH
	A	B	C	H1	H2		
114	119	62,5	185,3	209 / 219	204,5 / 214,5	63,5 (2 STK.)	201 / 211
134	139	72,5	215,3	209 / 219	204,5 / 214,5	73,5 (2 STK.)	201 / 211
154	159	82,5	245,3	209 / 219	204,5 / 214,5	83,5 (2 STK.)	201 / 211
174	179	92,5	275,3	209 / 219	204,5 / 214,5	93,5 (2 STK.)	201 / 211
194	199	102,5	305,3	209 / 219	204,5 / 214,5	103,5 (2 STK.)	201 / 211
214	219	112,5	335,3	209 / 219	204,5 / 214,5	113,5 (2 STK.)	201 / 211
234	239	122,5	365,3	209 / 219	204,5 / 214,5	123,5 (2 STK.)	201 / 211

Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Wandaufbau bauseits fertige Wandstärke 18 cm	Wandaufbau bauseits fertige Wandstärke 20,5 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Wandaufbau bauseits, im Schubkastenbereich 1× belegt	Wandaufbau bauseits, im Schubkastenbereich 2× belegt
Innere Maulweite (IM)	134 mm	134 mm
Profilstärke (P)	Wandaufbau bauseits	Wandaufbau bauseits
Möglich bis maximal (STL × H)	234 cm × 260 cm	234 cm × 260 cm

 Anmerkungen	 Maßerklärungen	 Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares beträgt 100 kg Der Schubkastenhohlraum hat eine innere Maulweite von 134 mm und wird mit 2 parallel laufenden Türblättern bis max. 40 mm Stärke bestückt. Die Modelle für Trockenbau sind in Sondermaßgröße (Ausf. 1-seitig) bis Stocklichtbreite (STL) 234 × 260 cm lieferbar. Die gewünschte eingeschobene Endposition des Türblattes wird durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt. Die Modellserie ECLISSE TELESKOP ist exklusiv für Holztürblätter vorgesehen. 	<ul style="list-style-type: none"> A: Rohes Kastenlicht ohne Stockverkleidung B: Tiefe des Einschubes ohne Stockverkleidung C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite H: Fertig verkleidete Stocklichte Höhe H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe D: Stärke der Verkleidung STL: Fertige Stocklichte TE: Türblatteinstand WS: Fertige Wandstärke P: Profilstärke IM: Innere Maulweite GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ECLISSE BIAS® (ab STL 134 cm) Synchronlauf für Modell ECLISSE TELESKOP